

行为管理密码还原




版权所有：深圳市中科网威科技有限公司

上网行为系列设备使用中如忘记WEB 管理员密码，可使用串口线连接Console口/SSH登录进行恢复。

一、Console密码恢复：

- 1、使用console线登陆设备，输入用户名：**root** 密码：**root*PWD**

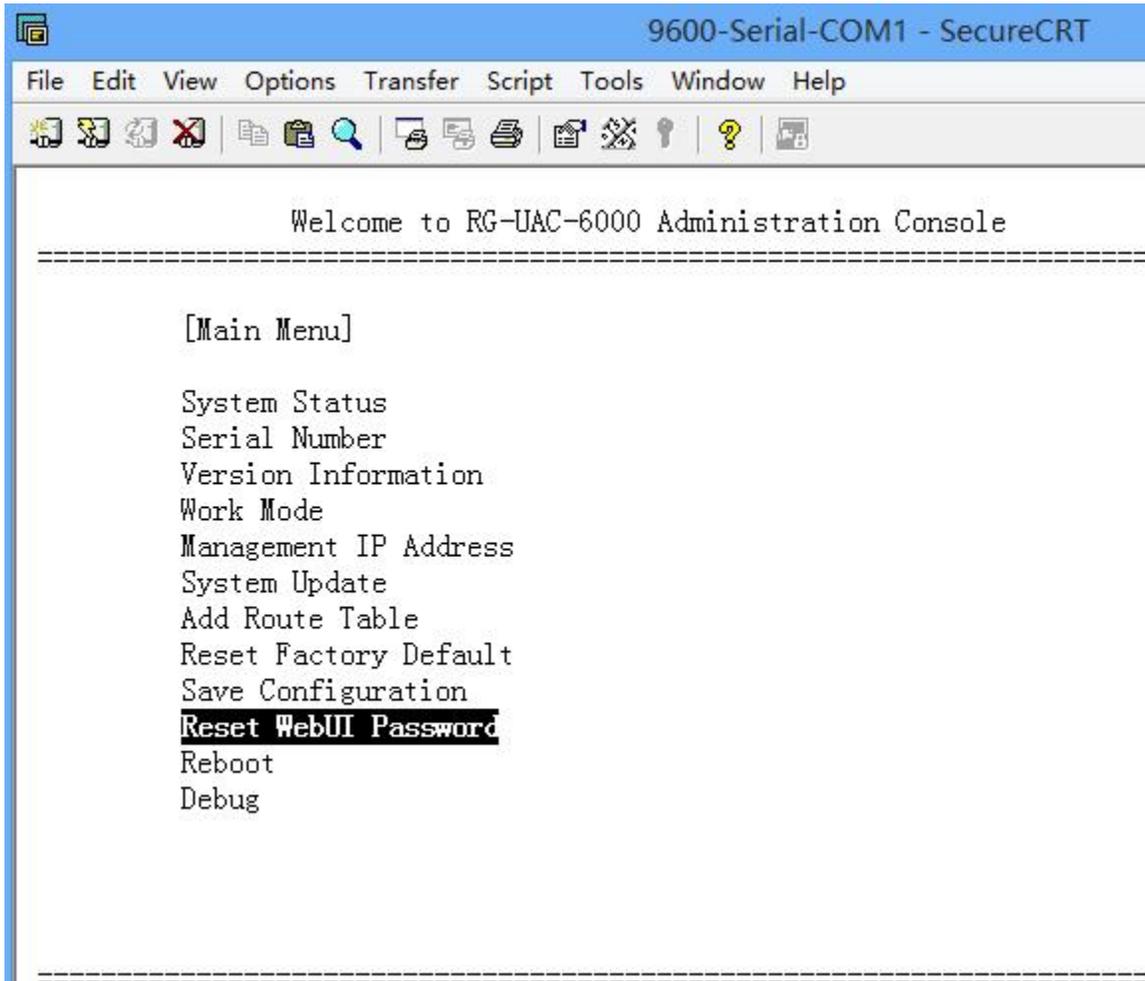

登录后上下键选择菜单账号 “ Reset WebUI Password”，回车，

提示“ Are you sure(Y=yes,N=no):”

输入Y（不区分大小写）

重置完成，提示“Note: Reset Success!”，菜单自动返回。

选择菜单“Save Configuration”，回车，保存配置。

修改后，使用默认用户名/密码：admin/admin*PWD登录WebUI。


二、SSH密码恢复：

1、打开SSH Secure Shell Client 软件连接设备


双击SSH Secure File Transfer Client, 点击Quick Connect,

登录方式: 登录Host name 为设备**实际管理IP** , User Name: root, Port: 2222, 其他参数默认,

填写完毕点击connect 按钮。

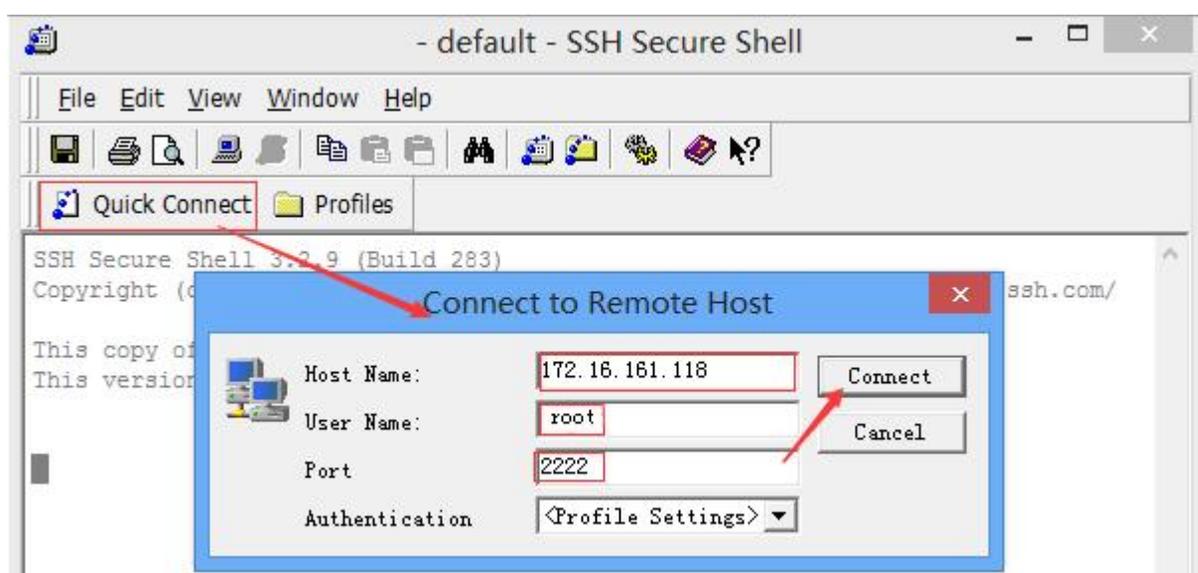

2、弹出输入密码框, root对应默认密码为root*PWD

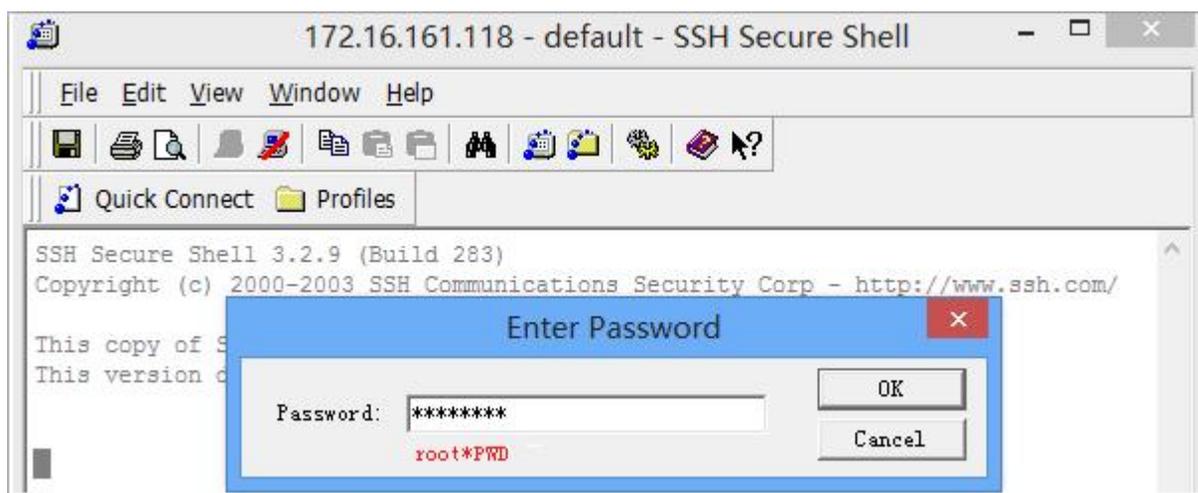

3、登录后上下键选择菜单账号 “ Reset WebUI Password“，回车，

```
Welcome to RG-UAC-6000 Administration Console
-----

[Main Menu]

System Status
Serial Number
Version Information
Work Mode
Management IP Address
System Update
Add Route Table
Reset Factory Default
Save Configuration
Reset WebUI Password
Reboot
Debug
```

提示” Are you sure(Y=yes,N=no):“

输入Y（不区分大小写）

重置完成，提示”Note: Reset Success!“，菜单自动返回。

选择菜单”Save Configuration“，回车，保存配置。

修改后，使用默认用户名/密码：admin/admin*PWD登录WebUI。


三、SecureCRT SSH 密码恢复：

1、打开SecureCRT 软件连接设备

点击Quick Connect，选择协议/Protocol 为：ssh2，

登录方式：登录Host name 为设备**实际管理IP**，User Name: root，Port: 2222，其他参数默认，填

写完毕点击connect 按钮。

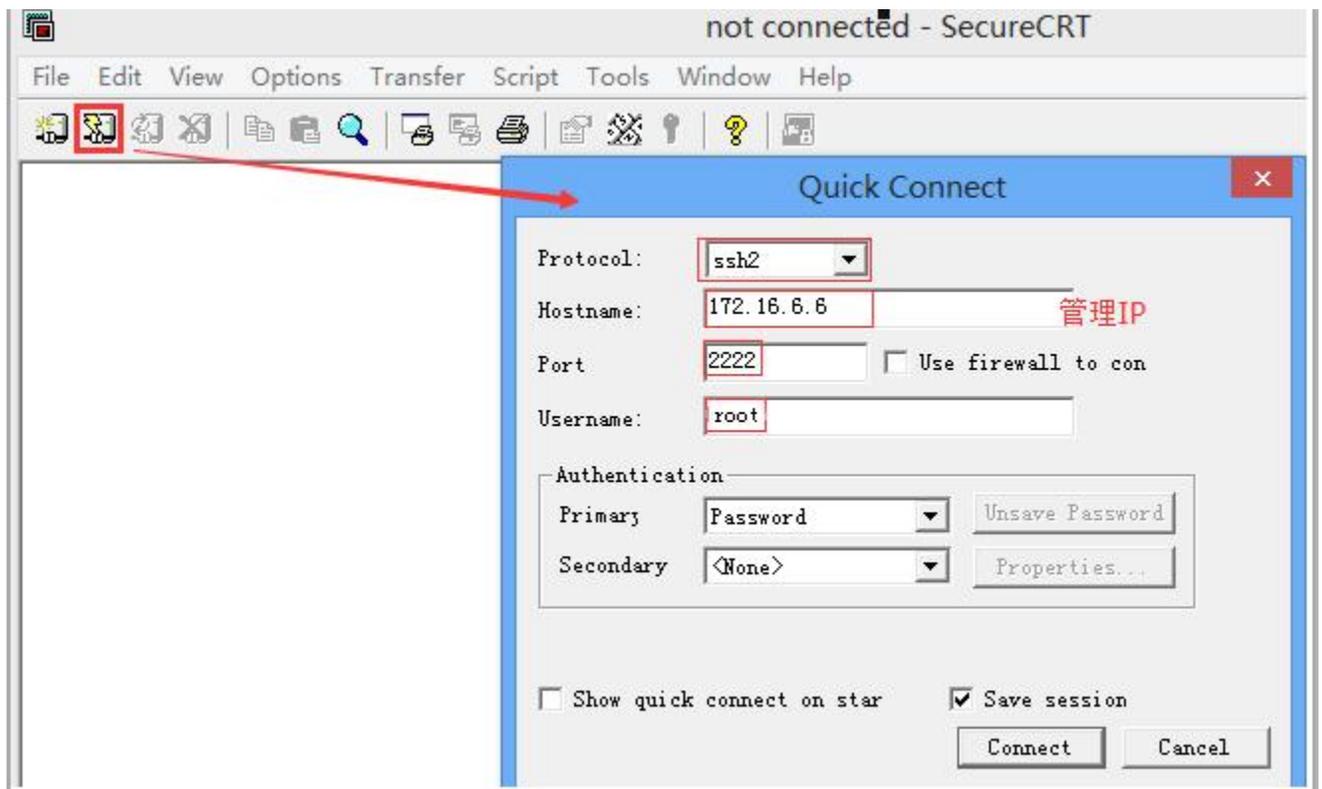

2、弹出输入密码提示，输入密码root*PWD，点击OK 按钮：



3、登录后上下键选择菜单账号 " Reset WebUI Password"，回车，

```
Welcome to RG-UAC-6000 Administration Console
```

```
[Main Menu]

System Status
Serial Number
Version Information
Work Mode
Management IP Address
System Update
Add Route Table
Reset Factory Default
Save Configuration
Reset WebUI Password
Reboot
Debug
```

提示“ Are you sure(Y=yes,N=no):“

输入Y (不区分大小写)

重置完成，提示“Note: Reset Success!“, 菜单自动返回。

选择菜单“Save Configuration“, 回车，保存配置。

修改后，使用默认用户名/密码： root/root*PWD 登录WebUI。